




THIN COMPACT[®]
ARGENTINA



THIN COMPACT®

ARGENTINA

FICHA DE PRODUCTO THIN COMPACT® / ANTIQUE STONE®

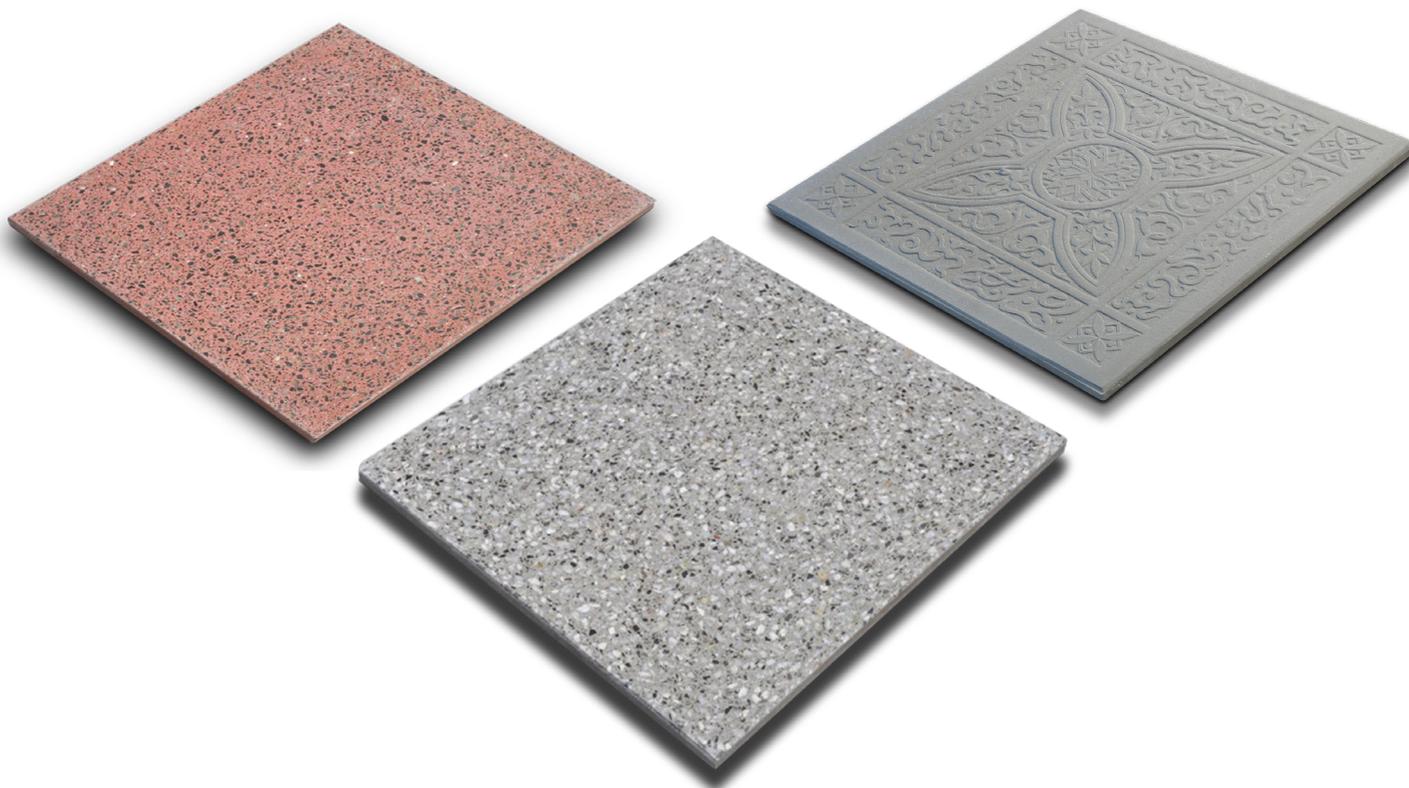

Contenido

Historia - Mision - Vision - Valores - Thin Compact® / Antique Stone®
 Ficha Colocacion - Analisis tecnicos INTI - Ficha Recomendaciones

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
 Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
 TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📘 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
 Certification





Gerardo Mizawak S.A.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. fue fundada por Don Gerardo Mizawak en el año 1944 en el centro de la capital entrerriana. Años más tarde los sucesores de Don Gerardo Mizawak trasladan la planta a un predio alejado de la ciudad, donde se encuentra actualmente. Año tras años la dirección la pequeña empresa familiar decidió por unanimidad la incorporación de tecnología de última generación. Esta decisión es la que hoy le da a Pisos Gerardo Mizawak S.A. la posibilidad de ser líder en el mercado latinoamericano. Gracias a esto y al esfuerzo del cuerpo técnico, comercial, económico y directivo la empresa ha podido desarrollar productos de altísimas prestaciones y bajos costos para ingresar en los países más exigentes del mercado americano.

Producto principal y marca registrada de la empresa THIN COMPACT®

THIN COMPACT® es un producto pensado para cumplir con las más altas exigencias de diseño y calidad, fabricado en Argentina y para el mundo. Son placas compactas de granito pulido de alta resistencia y bajo espesor, elaboradas de acuerdo con las exigencias de NORMAS IRAM 1522 y cuyos procesos productivos se rigen bajo las estrictas normas de calidad ISO 9001. THIN COMPACT®, por sus prestaciones, calidad y belleza se convierte en un producto único en su tipo destinado a enriquecer la arquitectura contemporánea.

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
 Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
 TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
 Certification



Misión

Nuestra política de calidad esta focalizada hacia el compromiso permanente con nuestros clientes a través de la calidad y mejora continúa de nuestros productos y servicios a fin de cubrir sus necesidades y superar sus expectativas. Ello brindando belleza, confortabilidad y durabilidad a través de productos de excelente calidad y mediante el estrecho cumplimiento de los requisitos acordados. El perfeccionamiento, la actualización e investigación de nuevas tecnologías y la innovación forman parte de nuestro accionar diario, manteniendo a su vez un cuidadoso respeto por el medio ambiente en el que se desarrollan nuestras actividades. Todo ello con el objetivo de transitar de manera permanente el camino hacia la excelencia de nuestros productos y servicios, consolidando nuestra trayectoria de más de 70 años.

Visión

Llegaremos a ser una empresa exitosa y líder en el rubro. Construiremos una organización inteligente donde nuestro personal estará altamente calificado, motivado y comprometido con la empresa. Brindaremos productos y servicios de excelencia acorde a las nuevas tecnologías y nuevas preferencias de los clientes superando ampliamente sus expectativas. Comercialmente tanto en el ámbito nacional como internacional, estaremos plenamente comprometidos con el cuidado del medio ambiente y el sano desarrollo de la sociedad.

Valores

Enfoque permanente en el deleite y la satisfacción de nuestros clientes Darle el mayor valor agregado a nuestros productos en función de la incorporación continua de investigación tecnología e innovación de los procesos productivos. Colaboración, involucramiento y solidaridad en nuestro desarrollo como personas y en nuestros puestos de trabajo.

Compromiso con nuestra capacitación y mejora continua.



VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
🌐 www.thincompact.com
📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





THIN COMPACT®

Son placas para pisos interior y exterior, compactas prensadas de bajo espesor que reemplazan a los tradicionales de 40 mm, gracias a un tratamiento de compactación y gran prensado, que la convierte en "todo masa" de solo 13 mm de espesor en 30x30 y 17 mm en 40x40, con superior resistencia. La trayectoria de esta industria familiar, iniciada en 1944, posibilitó acumular sabiduría artesanal de fabricación. **THIN COMPACT®** es un producto pensado para cumplir con las más altas exigencias de diseño y calidad, fabricado en Argentina y para el mundo. Son placas compactas de granito pulido de alta resistencia y bajo espesor, elaboradas de acuerdo con las exigencias de **NORMAS IRAM 1522** y cuyos procesos productivos se rigen bajo las estrictas normas de calidad ISO 9001. **THIN COMPACT®**, por sus prestaciones, calidad y belleza se convierte en un producto único en su tipo destinado a enriquecer la arquitectura contemporánea.

Modelos



VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
 Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
 TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
 Certification





THIN COMPACT® ANTIQUE STONE®

Es una línea de placas prensadas y envejecidas, que con su textura innovadora ocupa un lugar en la oferta de pisos para interior y exterior que antes no existía. De fácil colocación y prestaciones decorativas actuales.

Modelos

Pietra



Grey Rosa



Grey Beige



Terrazo Florencia



Terrazo Rose



Terrazo Grise



VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
 Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
 TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
 Certification





Colocación THIN COMPACT® Sobre carpeta cementicia con Pegamento Flexible

THIN COMPACT ARGENTINA recomienda la colocación de sus pisos con PEGAMENTO FLEXIBLE THIN COMPACT®

- 1 Distribuir una capa de pegamento impermeable, con llana de 14 mm, con el fin de garantizar una adecuada capa de material, maximizando la adherencia de las placas THIN COMPACT®.
- 2 Colocar las placas THIN COMPACT®, con juntas de 1.5mm. como mínimo.
- 3 Aplicar con una presión suave y uniforme sobre la placa para lograr el máximo contacto con el pegamento.
- 4 Se recomienda no habilitar el tránsito sobre la placa antes de las 24 o 48 horas de su colocación.
- 5 Como nuestros productos se elaboran con materias primas totalmente naturales, pueden producirse variaciones en las tonalidades de las placas expuestas en nuestros puntos de venta y las que se entregan finalmente.

Colocación THIN COMPACT® Sobre contrapiso tradicional con mezcla Tradicional

- 1 Utilizar una mezcla de 1:1:5 (cemento-cal-arena) y agua con ligante plástico (1 litro cada 20 litros), en la preparación; esto da una consistencia plástica adecuada, mejorando el mortero y la seguridad de una buena adherencia.
- 2 Pintar el contrapiso y la cara de la placa THIN COMPACT®, que irá adherida al mismo, con una Lechada de cemento puro diluido, sin dejar que se seque.
- 3 Extender el preparado con una cuchara de albañil en un espesor no mayor de 2 cm.
- 4 Colocar las placas THIN COMPACT® con juntas de 1,5 mm como mínimo.
- 5 Aplicar una presión suave y uniforme sobre la placa, para lograr el máximo contacto la mezcla de asiento
- 6 Se recomienda no habilitar el tránsito sobre la placa antes de las 24 o 48 horas de su colocación.

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
 Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
 TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
 Certification






Tomado de Juntas Para ambas formas de colocación

El tomado de juntas es muy importante ya que complementa el llenado de los huecos donde el pegamento o el mortero no alcanzo a cubrir.

- 1 Para realizar el tomado de juntas, verificar que las ranuras estén limpias y que hayan transcurrido 24 hs luego de su colocación.
- 2 Mezclar dos partes de pastina y una parte de agua hasta obtener una pasta liviana y adecuada para introducirse en las juntas.
- 3 Distribuir la preparación utilizando un recipiente con pico adecuado para que la pastina no manche los baldosones y penetre en la totalidad de las ranuras.
- 4 El tomado de juntas para este tipo de placas, requiere un cuidado especial ya que la superficie con ranuras y diseños posee mayor absorción y de no limpiarse de manera inmediata pueden quedar manchas no deseadas.
- 5 En la medida que la pastina se va espesando se debe agregar más agua para volver a alivianarla, de no realizarse esto, la misma no penetrara en la junta y solo tapa la parte superior dejando huecos de aire, lo que da como resultado el despegue de las placas.
- 6 Una vez que la junta se ha llenado correctamente, proceder a limpiar todo el sobrante tanto de las juntas como de las placas.
- 7 Es conveniente humedecer el material aplicado en las juntas con una esponjadada 3 o 4 horas para evitar el resquebrajado de la misma.



Curado de las placas THIN COMPACT®

El curado de las placas es fundamental luego de la colocación para sellar la permeabilidad propia de las mismas, impidiendo que la suciedad penetre y facilitando su posterior limpieza.

- 1 Para realizar el curado de las placas, lavar previamente la superficie a tratar con agua y de ser necesario utilizar **THIN COMPACT® LIMPIEZA DE OBRA**, que ayuda a remover los restos de suciedad y polvo. Enjuagar con abundante agua y dejar secar.
- 2 Una vez limpio y seco, considerando temperaturas no mayores a 28°C, aplicar cera natural con un pasacera y dejar secar y pasar lustradora. Para lograr una mejor terminación repetir el proceso.

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
 Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
 TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
 Certification



THIN COMPACT® TCP-30-000 / TCP-40-000 Gris Mara

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300
> Espesor	≅ 13 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.
Presentación	En caja
Unidades x caja	6
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.


Terminaciones Disponibles

Premium

Línea de placas compactas para pisos pulidas y biseladas.



Imagen Referencial

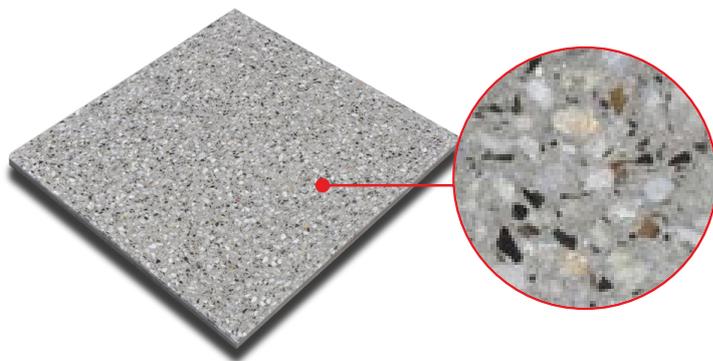

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





THIN COMPACT® TCP-30-001 / TCP-40-001 GRIS BISON

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300
> Espesor	≅ 13 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.
Presentación	En caja
Unidades x caja	6
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.


Terminaciones Disponibles



Premium

Línea de placas compactas para pisos pulidas y biseladas.

Imagen Referencial

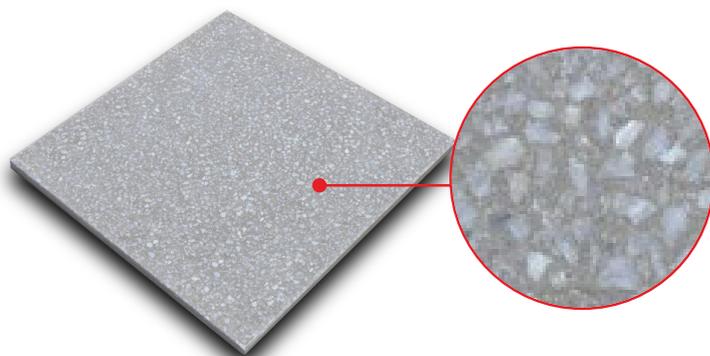

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
🌐 www.thincompact.com
📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





THIN COMPACT® TCP-30-002 / TCP-40-002 GRIS PLOMO CG

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS. Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300
> Espesor	≅ 13 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.
Presentación	En caja
Unidades x caja	6
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.


Terminaciones Disponibles

Premium

Línea de placas compactas para pisos pulidas y biseladas.



Imagen Referencial

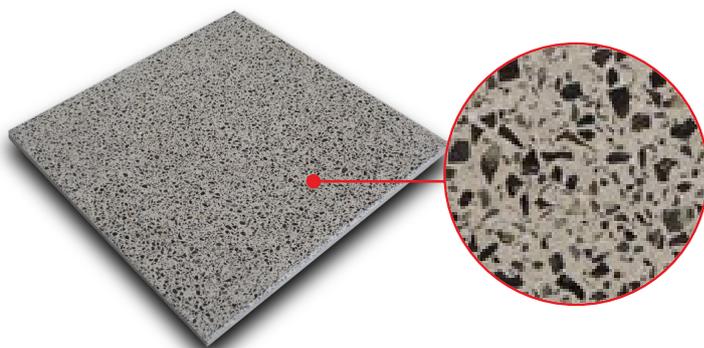

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
 Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
 TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
 Certification



THIN COMPACT® TCP-30-003 / TCP-40-003 GRIS PLOMO CB

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300
> Espesor	≅ 13 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.
Presentación	En caja
Unidades x caja	6
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.


Terminaciones Disponibles

Premium

Línea de placas compactas para pisos pulidas y biseladas.



Imagen Referencial

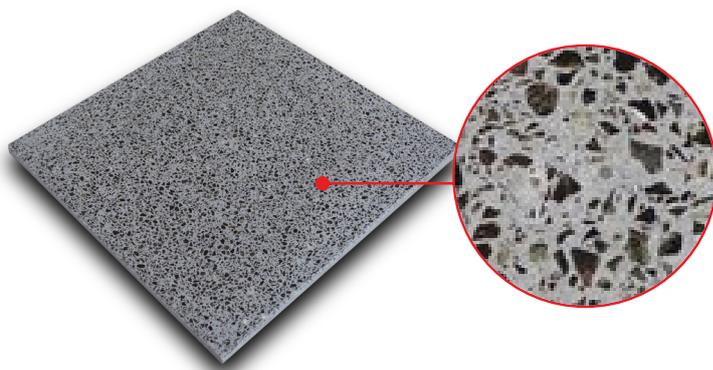

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
🌐 www.thincompact.com
📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





THIN COMPACT® TCS-30-004 / TCS-40-004 GRIS CHIAMPO

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300	≅ 400X400
> Espesor	≅ 13 mm	≅ 17 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.	≅ 6.25 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.	≅ 6.50 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.	40.625 kg.
Presentación	En caja	A Granel
Unidades x caja	6	5
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .	≅ 0.80 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.	≅ 32.5 kg.


Terminaciones Disponibles

Standard

Línea de placas compactas para pisos pulidas con espaciadores integrados para optimizar su colocación.



Imagen Referencial

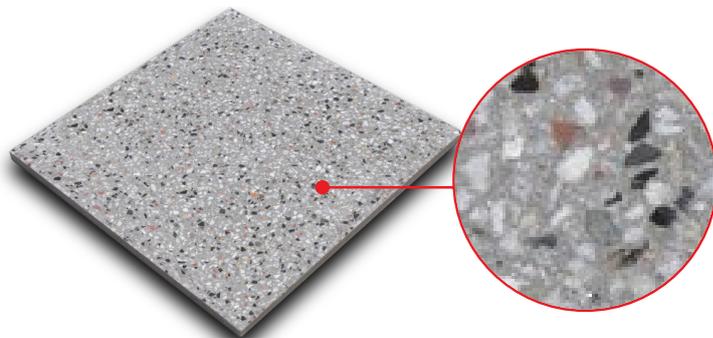

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
🌐 www.thincompact.com
📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





THIN COMPACT® TCP-30-005 / TCP-40-005 NEGRO ALPES

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300
> Espesor	≅ 13 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.
Presentación	En caja
Unidades x caja	6
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.


Terminaciones Disponibles

Premium

Línea de placas compactas para pisos pulidas y biseladas.



Imagen Referencial

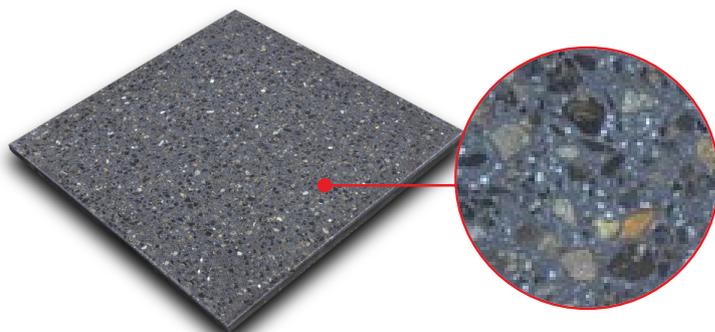

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
🌐 www.thincompact.com
📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



THIN COMPACT® TCP-30-006 / TCP-40-006 BLANCO GLACIAR

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300
> Espesor	≅ 13 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.
Presentación	En caja
Unidades x caja	6
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.


Terminaciones Disponibles

Premium

Línea de placas compactas para pisos pulidas y biseladas.



Imagen Referencial

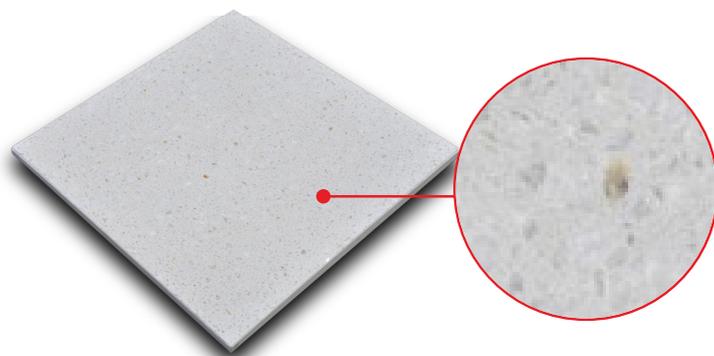

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
🌐 www.thincompact.com
📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





THIN COMPACT® TCP-30-007 / TCP-40-007 BLANCO BRECIATO

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300
> Espesor	≅ 13 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.
Presentación	En caja
Unidades x caja	6
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.


Terminaciones Disponibles

Premium

Línea de placas compactas para pisos pulidas y biseladas.



Imagen Referencial

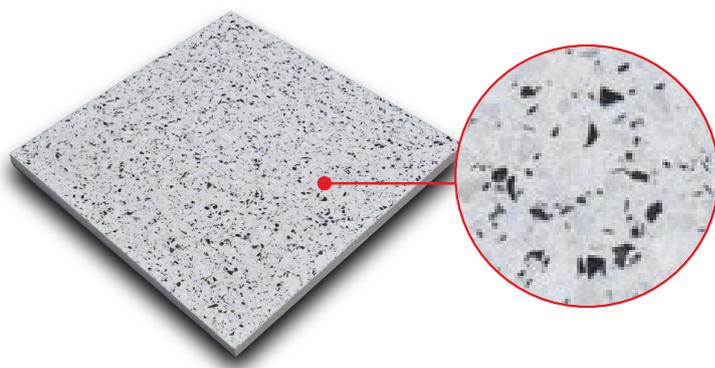

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





THIN COMPACT® TCP-30-008 / TCP-40-008 BLANCO TORINO

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300
> Espesor	≅ 13 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.
Presentación	En caja
Unidades x caja	6
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.


Terminaciones Disponibles

Premium

Línea de placas compactas para pisos pulidas y biseladas.



Imagen Referencial

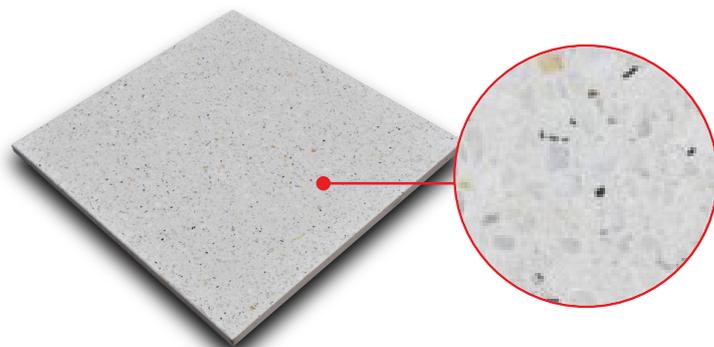

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
🌐 www.thincompact.com
📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





THIN COMPACT® TCS-30-009 / TCS-40-009 BLANCO CARPATOS

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300	≅ 400X400
> Espesor	≅ 13 mm	≅ 17 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.	≅ 6.25 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.	≅ 6.50 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.	40.625 kg.
Presentación	En caja	A Granel
Unidades x caja	6	5
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .	≅ 0.80 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.	≅ 32.5 kg.


Terminaciones Disponibles



Standard

Línea de placas compactas para pisos pulidas con espaciadores integrados para optimizar su colocación.

Imagen Referencial

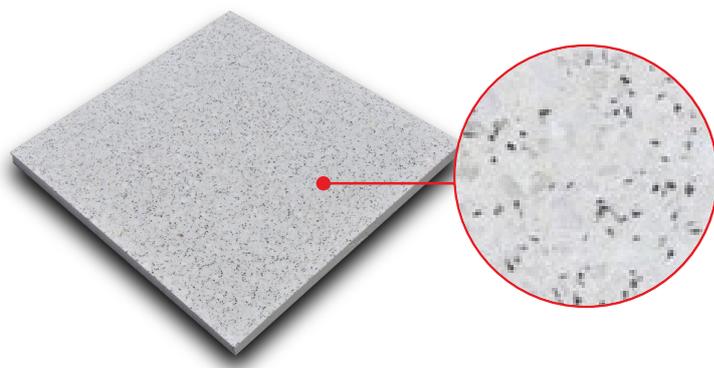

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
🌐 www.thincompact.com
📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



THIN COMPACT® TCP-30-010 / TCP-40-010 BARDIGLIO

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300
> Espesor	≅ 13 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.
Presentación	En caja
Unidades x caja	6
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.


Terminaciones Disponibles

Premium

Línea de placas compactas para pisos pulidas y biseladas.



Imagen Referencial

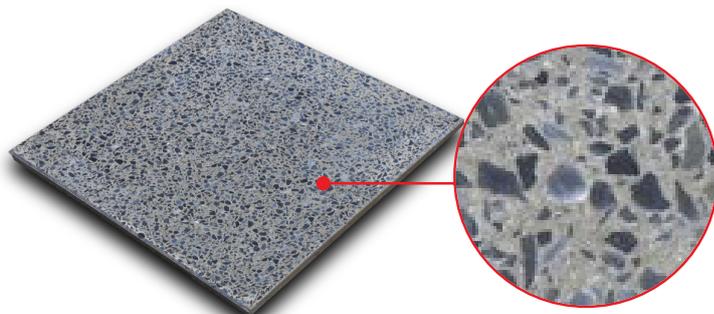

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
🌐 www.thincompact.com
📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





THIN COMPACT® TCP-30-011 / TCP-40-011 MARFIL

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS. Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300	≅ 400X400
> Espesor	≅ 13 mm	≅ 17 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.	≅ 6.25 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.	≅ 6.50 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.	40.625 kg.
Presentación	En caja	A Granel
Unidades x caja	6	5
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .	≅ 0.80 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.	≅ 32.5 kg.


Terminaciones Disponibles



Standard

Línea de placas compactas para pisos pulidas con espaciadores integrados para optimizar su colocación.

Imagen Referencial

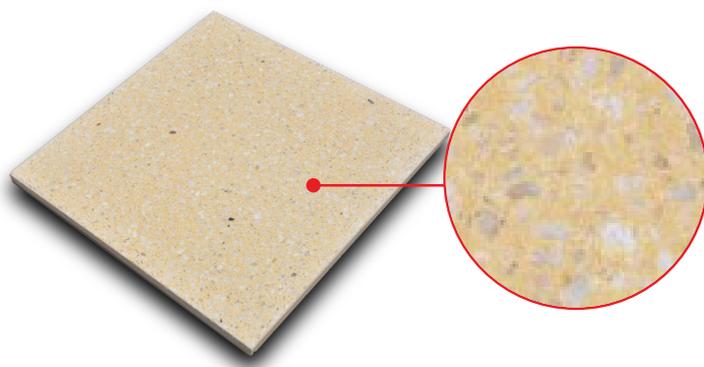

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
 Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
 TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
 Certification



THIN COMPACT® TCS-30-012 / TCS-40-012 ARENA

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300
> Espesor	≅ 13 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.
Presentación	En caja
Unidades x caja	6
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.


Terminaciones Disponibles

Premium

Línea de placas compactas para pisos pulidas y biseladas.



Imagen Referencial

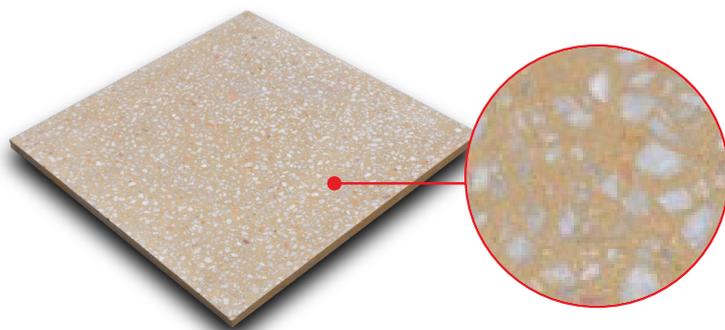

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



THIN COMPACT® TCP-30-013 / TCP-40-013 AZUL CLARO

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300
> Espesor	≅ 13 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.
Presentación	En caja
Unidades x caja	6
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.


Terminaciones Disponibles

Premium

Línea de placas compactas para pisos pulidas y biseladas.



Imagen Referencial

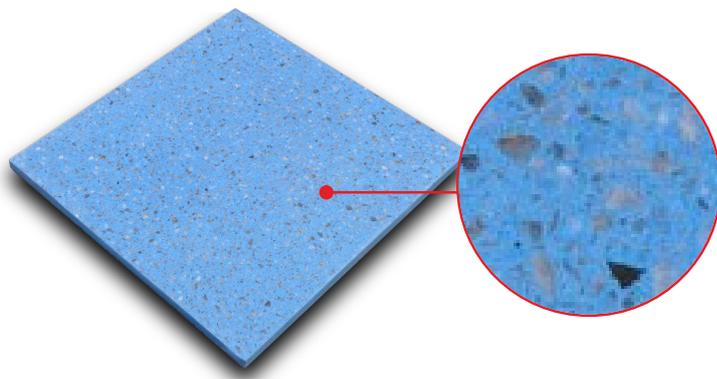

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
🌐 www.thincompact.com
📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



THIN COMPACT® TCP-30-014 / TCP-40-014 VERDE PINO

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≈ 300X300
> Espesor	≈ 13 mm
> Unidades x m ²	≈ 11.1 u.
> Peso Unitario	≈ 2.65 kg.
> Peso por m ²	≈ 29.41 kg.
Presentación	En caja
Unidades x caja	6
M ² x caja	≈ 0.54 m ² .
Kg. x caja	≈ 15.90 kg.


Terminaciones Disponibles

Premium

Línea de placas compactas para pisos pulidas y biseladas.



Imagen Referencial

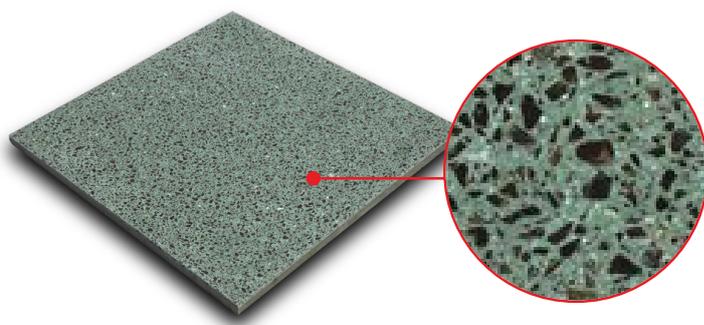

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
🌐 www.thincompact.com
📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



THIN COMPACT® TCP-30-015 / TCP-40-015 ROSADO HISTORICO

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300
> Espesor	≅ 13 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.
Presentación	En caja
Unidades x caja	6
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.


Terminaciones Disponibles

Premium

Línea de placas compactas para pisos pulidas y biseladas.



Imagen Referencial

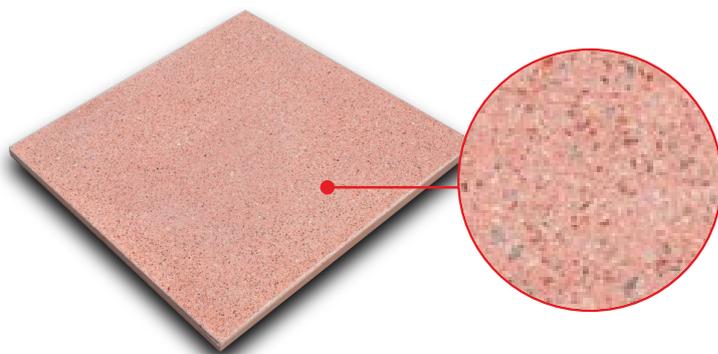

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



THIN COMPACT® TCS-30-016 / TCS-40-016 ROSADO CLASICO

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300	≅ 400X400
> Espesor	≅ 13 mm	≅ 17 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.	≅ 6.25 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.	≅ 6.50 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.	40.625 kg.
Presentación	En caja	A Granel
Unidades x caja	6	5
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .	≅ 0.80 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.	≅ 32.5 kg.


Terminaciones Disponibles

Standard

Línea de placas compactas para pisos pulidas con espaciadores integrados para optimizar su colocación.



Imagen Referencial

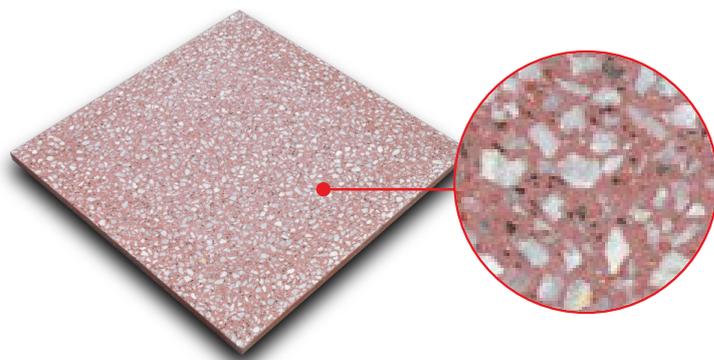

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





THIN COMPACT® TCP-30-017 / TCP-40-017 ROJO DRAGON

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300
> Espesor	≅ 13 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.
Presentación	En caja
Unidades x caja	6
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.


Terminaciones Disponibles

Premium

Línea de placas compactas para pisos pulidas y biseladas.



Imagen Referencial

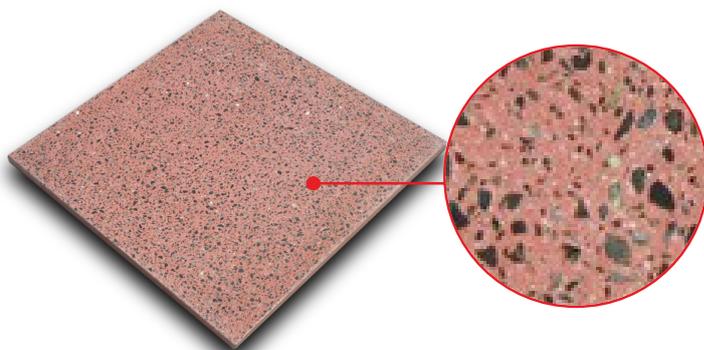

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





THIN COMPACT® TCS-30-018 / TCS-40-018 ROJO DINAMARCA

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300	≅ 400X400
> Espesor	≅ 13 mm	≅ 17 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.	≅ 6.25 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.	≅ 6.50 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.	40.625 kg.
Presentación	En caja	A Granel
Unidades x caja	6	5
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .	≅ 0.80 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.	≅ 32.5 kg.


Terminaciones Disponibles



Standard

Línea de placas compactas para pisos pulidas con espaciadores integrados para optimizar su colocación.

Imagen Referencial

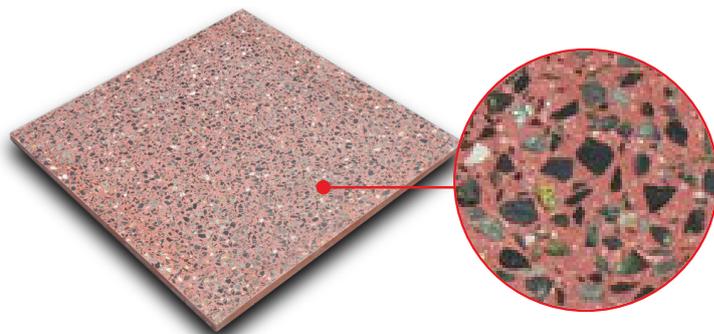

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
🌐 www.thincompact.com
📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





THIN COMPACT® ANTIQUE STONE TCA-30-050 / TCA-40-050 PIETRA

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® ANTIQUE STONE es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® ANTIQUE SETONE es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300	≅ 400X400
> Espesor	≅ 13 mm	≅ 17 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.	≅ 6.25 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.	≅ 6.50 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.	40.625 kg.
Presentación	En caja	A Granel
Unidades x caja	6	5
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .	≅ 0.80 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.	≅ 32.5 kg.


Terminaciones Disponibles

Anticato

Línea de placas compactas para pisos granalladas con espaciadores integrados para optimizar su colocación.



Imagen Referencial

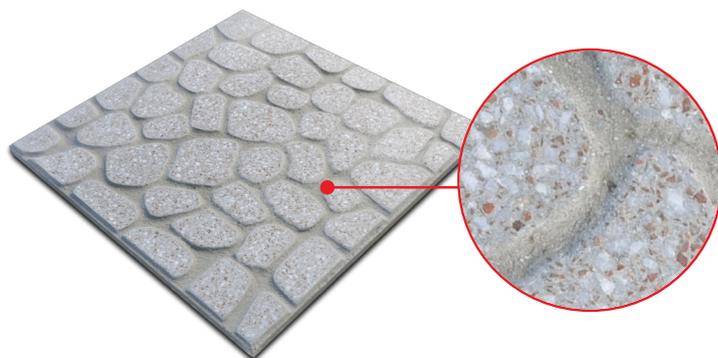

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





THIN COMPACT® ANTIQUE STONE TCA-30-051 / TCA-40-051 GREY ROSA

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS. Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® ANTIQUE STONE es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® ANTIQUE SETONE es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300	≅ 400X400
> Espesor	≅ 13 mm	≅ 17 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.	≅ 6.25 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.	≅ 6.50 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.	40.625 kg.
Presentación	En caja	A Granel
Unidades x caja	6	5
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .	≅ 0.80 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.	≅ 32.5 kg.


Terminaciones Disponibles

Anticato

Línea de placas compactas para pisos granalladas con espaciadores integrados para optimizar su colocación.



Imagen Referencial

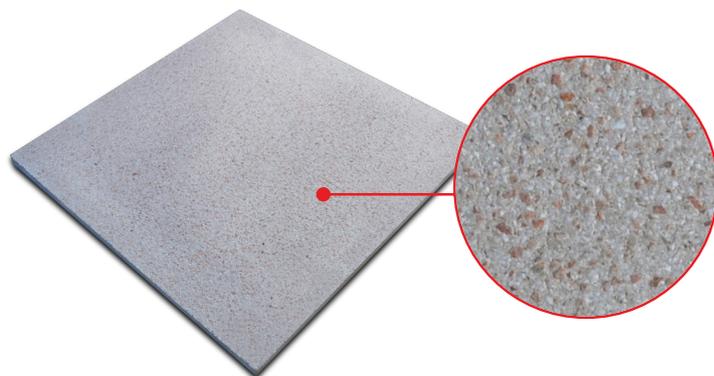

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
 Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
 TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
 Certification





THIN COMPACT® ANTIQUE STONE TCA-30-052 / TCA-40-052 GREY BEIGE

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS. Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® ANTIQUE STONE es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® ANTIQUE STONE es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300	≅ 400X400
> Espesor	≅ 13 mm	≅ 17 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.	≅ 6.25 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.	≅ 6.50 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.	40.625 kg.
Presentación	En caja	A Granel
Unidades x caja	6	5
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .	≅ 0.80 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.	≅ 32.5 kg.


Terminaciones Disponibles

Anticato

Línea de placas compactas para pisos granalladas con espaciadores integrados para optimizar su colocación.



Imagen Referencial

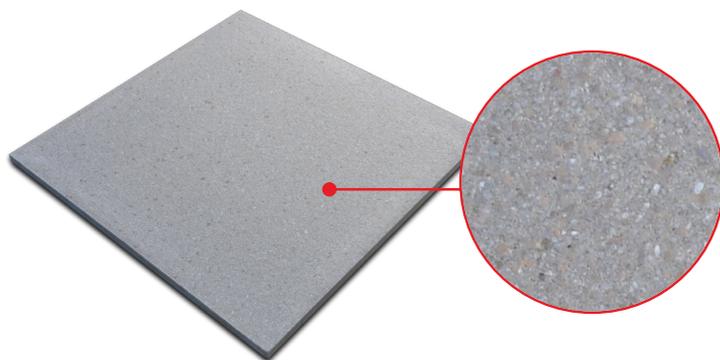

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
 Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
 TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
 Certification





THIN COMPACT® ANTIQUE STONE TCA-30-053 / TCA-40-053 TERRAZO FLORENCIA

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® ANTIQUE STONE es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® ANTIQUE STONE es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300	≅ 400X400
> Espesor	≅ 13 mm	≅ 17 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.	≅ 6.25 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.	≅ 6.50 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.	40.625 kg.
Presentación	En caja	A Granel
Unidades x caja	6	5
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .	≅ 0.80 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.	≅ 32.5 kg.


Terminaciones Disponibles



Anticato

Línea de placas compactas para pisos granalladas con espaciadores integrados para optimizar su colocación.

Imagen Referencial

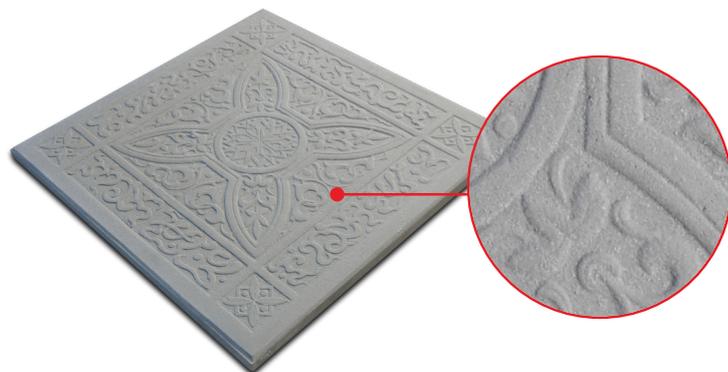

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





THIN COMPACT® ANTIQUE STONE TCA-30-054 / TCA-40-054 TERRAZO ROSE

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® ANTIQUE STONE es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® ANTIQUE STONE es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300	≅ 400X400
> Espesor	≅ 13 mm	≅ 17 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.	≅ 6.25 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.	≅ 6.50 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.	40.625 kg.
Presentación	En caja	A Granel
Unidades x caja	6	5
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .	≅ 0.80 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.	≅ 32.5 kg.


Terminaciones Disponibles



Anticato

Línea de placas compactas para pisos granalladas con espaciadores integrados para optimizar su colocación.

Imagen Referencial

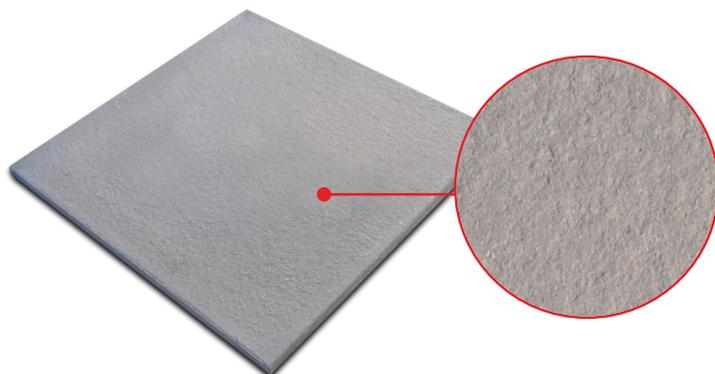

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
🌐 www.thincompact.com
📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





THIN COMPACT® ANTIQUE STONE TCA-30-055 / TCA-40-055 TERRAZO GRISE

Características del producto

Es un producto de altísima resistencia cuyo marco regulatorio se establece en el orden de las Normas IRAM 1522, BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO, BLANCO O GRIS.
Las placas de 300 x 300 presentan un espesor de 13 mm y las de 400 x 400 presentan un espesor de 17mm.

Composición

THIN COMPACT® ANTIQUE STONE es un producto de altísimas prestaciones cuya fabricación incluye:

- Cementos blancos CP 40 de primera calidad
- Triturados de rocas silíceas
- Polvo de cuarzo
- Polvo de rocas silíceas

Certificación de procesos de producción

THIN COMPACT® ANTIQUE STONE es una placa de alta resistencia lista para colocar; pulida y con espaciadores integrados que facilitan la colocación.

Pisos Gerardo Mizawak S.A. elabora sus productos bajo las normas IRAM 1522 con máquinas de última tecnología, cuyo proceso productivo cuenta con etapas de microvibrado y compactado de alta presión; las placas THIN COMPACT® son fraguadas en cámaras para luego pulirlas bajo los más altos estándares de calidad, certificado su proceso de elaboración bajo las normas ISO 9001

Ficha Técnica

> Formato	≅ 300X300	≅ 400X400
> Espesor	≅ 13 mm	≅ 17 mm
> Unidades x m ²	≅ 11.1 u.	≅ 6.25 u.
> Peso Unitario	≅ 2.65 kg.	≅ 6.50 kg.
> Peso por m ²	29.41 kg.	40.625 kg.
Presentación	En caja	A Granel
Unidades x caja	6	5
M ² x caja	≅ 0.54 m ² .	≅ 0.80 m ² .
Kg. x caja	≅ 15.90 kg.	≅ 32.5 kg.


Terminaciones Disponibles



Anticato

Línea de placas compactas para pisos granalladas con espaciadores integrados para optimizar su colocación.

Imagen Referencial

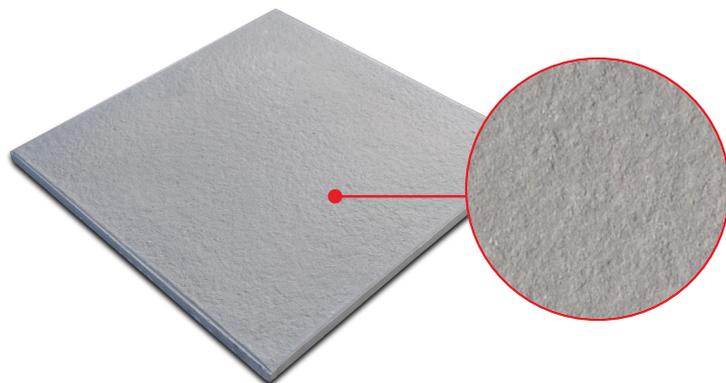

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
🌐 www.thincompact.com
📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





ZÓCALOS

Los zócalos o guardapolvos THIN COMPACT® sirven para completar la colocación de las placas. Su implementación colabora con la estética del producto a la vez que impide que se ensucien las paredes y se filtre agua en la terminación de la placa.

Pueden ser lisos de 70x300, 100x300, 70x400 y 100x400, y zócalos sanitarios de 10x300.

Disponibles en toda la gama de colores.


INTI

THIN COMPACT®

THIN COMPACT® cumple con las norma IRAM 1522 cuyos parámetros garantizan que las placas tengan la resistencia adecuada para los diferentes tipos de implementación

Ensayos Técnicos

Altura de caída (m)

THIN COMPACT®	NORMA IRAM 1522
1.00 m.	0.70 m. COMO MINIMO

Formato

Desgaste Dorry (mm)

THIN COMPACT®	NORMA IRAM 1522
1.05 mm	1.5 mm COMO MAXIMO

Flexion (mpa)

THIN COMPACT®	NORMA IRAM 1522
9.77 mpa.	3.5 mpa. COMO MINIMO

Absorcion (%)

THIN COMPACT®	NORMA IRAM 1522
4.56 %	10% COMO MAXIMO

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
 Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
 TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
 Certification





1 EN LA MANIPULACIÓN DE LAS PLACAS

- Realizar el traspaso del material con las condiciones y el cuidado adecuado.
- Evite cambiar de ubicación los pallets una vez descargados del camión para evitar golpes.
- Apilar sobre superficies lisas.
- Tratar de ubicar el producto en la zona de colocación para reducir las posibilidades de golpes durante el cambio de lugar.
- Si va a quedar apilado por un lapso prolongado deberá ser bajo techo.
- Las placas, si se cambian de lugar deben dejarse tal cual salen de fábrica, cara vista con cara vista para así evitar que las mismas se dañen.
- Evitar el contacto de las placas con pinturas, óxido, maderas y cartones húmedos para que el piso no se vea afectado.

2 EXIJA LA FICHA TÉCNICA DE COLOCACIÓN AL VENDEDOR

Es muy importante que siga los pasos indicados en la Ficha de Colocación para conservar la calidad del producto y obtener los resultados esperados.

CONSIDERACIONES MAS IMPORTANTES:

- a-)** Sobre contrapiso común o de hormigón utilice las mezclas sugeridas en la Ficha de Colocación Sobre carpeta alisada utilice adhesivo.
- b-)** Pinte la cara del revés de la placa con una lechinada como se indica en la Ficha de Colocación, esto favorece la correcta adherencia de las mismas
- c-)** Para el tomado de juntas utilice pastina
- d-)** Si va a pulir los mosaicos, deje la pastina del tomado de juntas sobre la placa hasta que termine la obra. De esta manera la suciedad queda en la pastina que luego será removida en el proceso de pulido.

Para tener en cuenta

Nuestros pisos son fabricados con cemento y materias primas naturales. Conservan luego de su elaboración, un mínimo grado de humedad residual que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo durante una breve etapa luego de la colocación. Pasado este primer período, con el uso y mantenimiento, el piso va adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad en color y brillo que lo caracteriza.

VENTAS A MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES:

Planta Industrial: RUTA 18 KM. 13
 Pte. Avellaneda - Paraná (ER) Argentina
 TEL.: +54 343 4979200/201/090

✉ info@thincompact.com
 🌐 www.thincompact.com
 📱 /thincompactargentina

ISO 9001

BUREAU VERITAS
 Certification

